

DC680G

Chiudicancello a pignone e cremagliera con braccio a slitta





ASSA ABLOY DC680G

- Adatto a cancelli pedonali e di giardini non a pannellati
- Forza regolabile
- Per anta di cancelli ad azione singola da 600 mm a 1400 mm

Caratteristiche di DC860G

- Chiudicancello prodotto in ghisa per uso gravoso
- Forza regolabile adatta a cancelli di larghezza da 600 mm a 1400 mm
- Velocità di chiusura e colpo finale indipendenti e controllate da valvole termostatiche per garantire tempi di chiusura stabili a temperature diverse
- Braccio a slitta anti-schiacciamento per maggiore sicurezza
- Apertura morbida e chiusura forte
- Adatto a cancelli con o senza barre sporgenti
- Facile da installare, senza la necessità di effettuare saldature
- Fornito completo di piastre di fissaggio, braccio a slitta e viti di montaggio
- Finiture anti-corrosione: nero simile a RAL 9004, argento e bianco simile RAL 9016

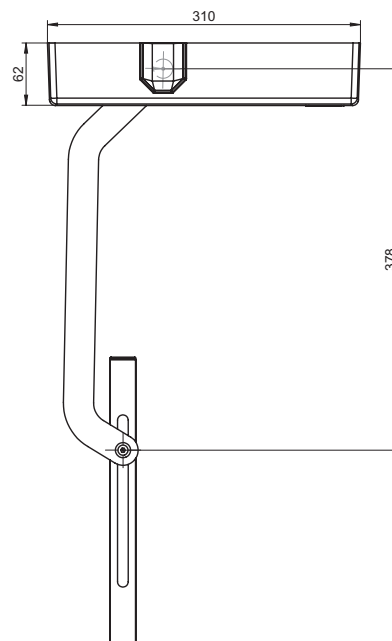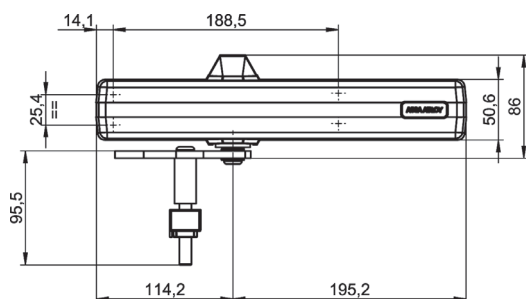

Caratteristiche tecniche

Regolabile per adattamento a cancelli di larghezza	da 600 mm a 1400 mm
Pretensionamento regolabile	Si
Direzione apertura cancello	Apertura a destra/sinistra
Velocità di chiusura	Variabile tra 180° e 20°
Velocità del colpo finale	Variabile tra 20° e 0°
Larghezza	7.8 kg
Altezza	75 mm
Profondità	62 mm
Lunghezza	310 mm

DC680G

Caratteristiche tecniche, disegni dimensionali e informazioni per l'inoltro dell'ordine

Al vostro servizio: qui potete trovare i vantaggi dei nostri modelli di chiudiporta per la vostra rispettiva attività di interesse professionale

I vantaggi in breve

Segmento cliente	Vantaggi
Architetti & Progettisti	- Chiudicancello affidabile ed economico
Costruttori & Installatori	- Installazione rapida e semplice, senza necessità di effettuare saldature - Adatto a cancelli a gestione a destra e sinistra - Facilità di regolazione
Distributori	- Fornito completo di piastre di fissaggio, braccio a slitta e viti di montaggio
Utenti	- Valvole termodinamiche per chiusura continua, affidabile a tutte le temperature - Braccio a slitta anti-schiacciamento per maggiore sicurezza - Apertura morbida e chiusura forte

Specifiche del DC680G






Chiudicancello a pignone e cremagliera forza regolabile ASSA ABLOY DC680G con braccio a slitta per cancelli pedonali e di giardini non pannellati

- Forza di chiusura regolabile, per cancelli di larghezza da 600 mm a 1400 mm
- Velocità di chiusura e scatto finale indipendenti
- Adatto a cancelli pedonali e di cortili
- Adatto a cancelli con apertura a destra e sinistra

Colore/Finitura:

- Argento EV1
- Bianco simile a RAL 9016
- Nero simile a RAL 9004

Le specifiche complete sono disponibili su internet al sito: www.assaabloy.it

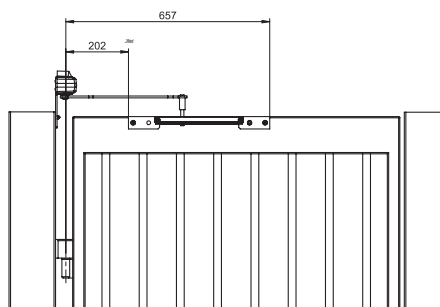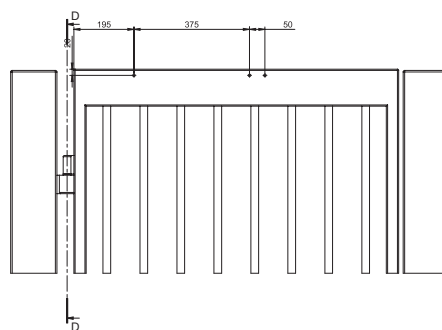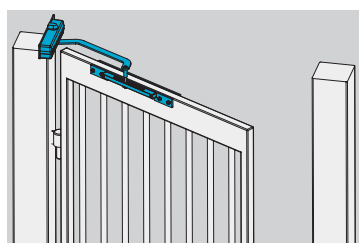

Schema di foratura per installazione standard

Lo schema mostra un cancello con apertura a sinistra. L'apertura a destra è al contrario.

Descrizione / Articolo	Codice n.
DC680G argento EV1	DC680G-----EV1-
DC680G bianco, simile a RAL 9016	DC680G-----9016
DC680G nero, simile a RAL 9004	DC680G-----9004